

集成烟罩一体机配置表

99%净化效率

型号	风量(m³/h)	静电+风机尺寸L*W*H(mm)	功率(W)	吸风罩长度(mm)	电源
-	4000		1888	2000	3P+N+PE AC380 50HZ
-	6000		2183	3000	
-	8000		3928	4000	
-	10000		4085	5000	
-	12000		4239	6000	

95%净化效率

型号	风量(m³/h)	功率(W)	吸风罩长度(mm)	电源
-	4000	1870	2000	3P+N+PE AC380 50HZ
-	6000	2170	3000	
-	8000	3900	4000	
-	10000	4000	5000	
-	12000	4200	6000	

90%净化效率

型号	风量(m³/h)	功率(W)	吸风罩长度(mm)	电源
-	4000	1860	2000	3P+N+PE AC380 50HZ
-	6000	2160	3000	
-	8000	3890	4000	
-	10000	3990	5000	
-	12000	4100	6000	

空烟罩系列

型号	风量(m³/h)	功率(W)	吸风罩长度(mm)	电源
-	4000	1500	2000	3P+N+PE AC380 50HZ
-	6000	1500	3000	
-	8000	3000	4000	
-	10000	3000	5000	
-	12000	3000	6000	

佛山市科蓝环保科技股份有限公司
KLEAN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址:佛山南海狮山桃园路力合科技园4幢 热线:139-2318-7638
邮箱:yx@kelantec.com 网址:www.kelantec.com



2025款集成
烟罩一体油烟净化设备



99%净化效率 | 稳定性强 | 集成风机

221件
有效专利

120亩
生产基地

标
制定产品地标

集成烟罩一体油烟净化设备 净化原理

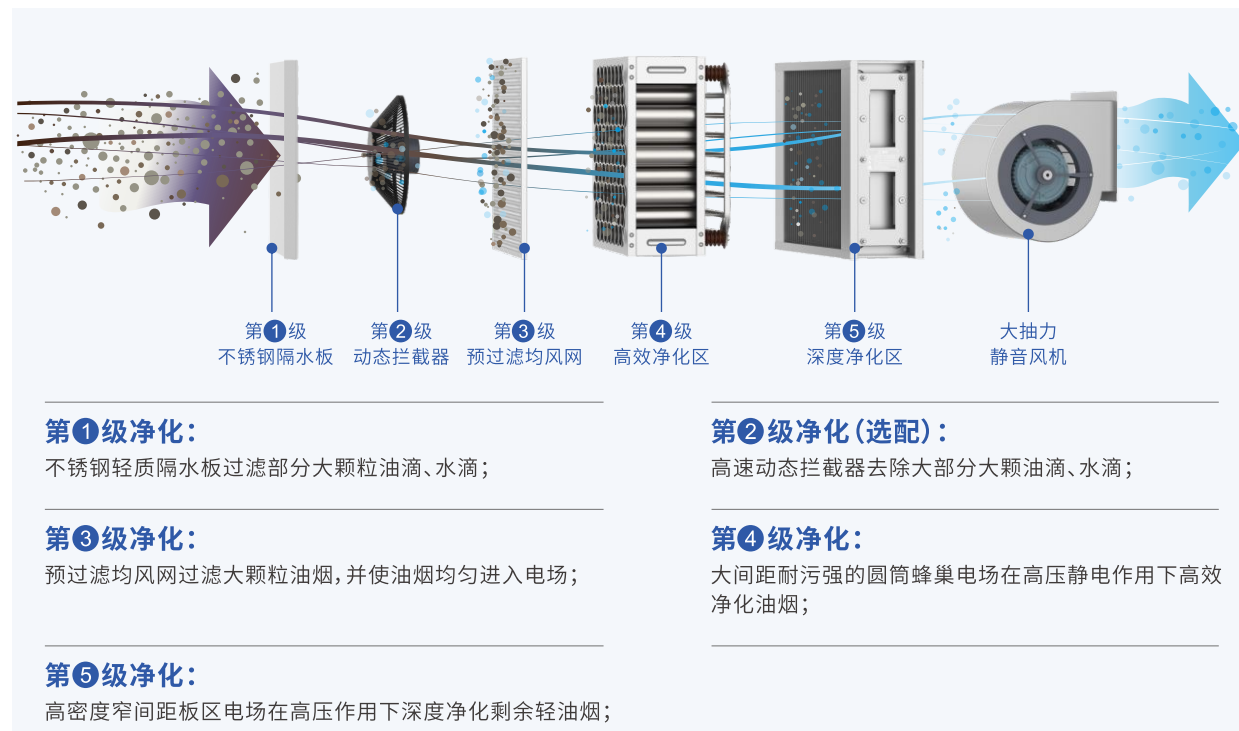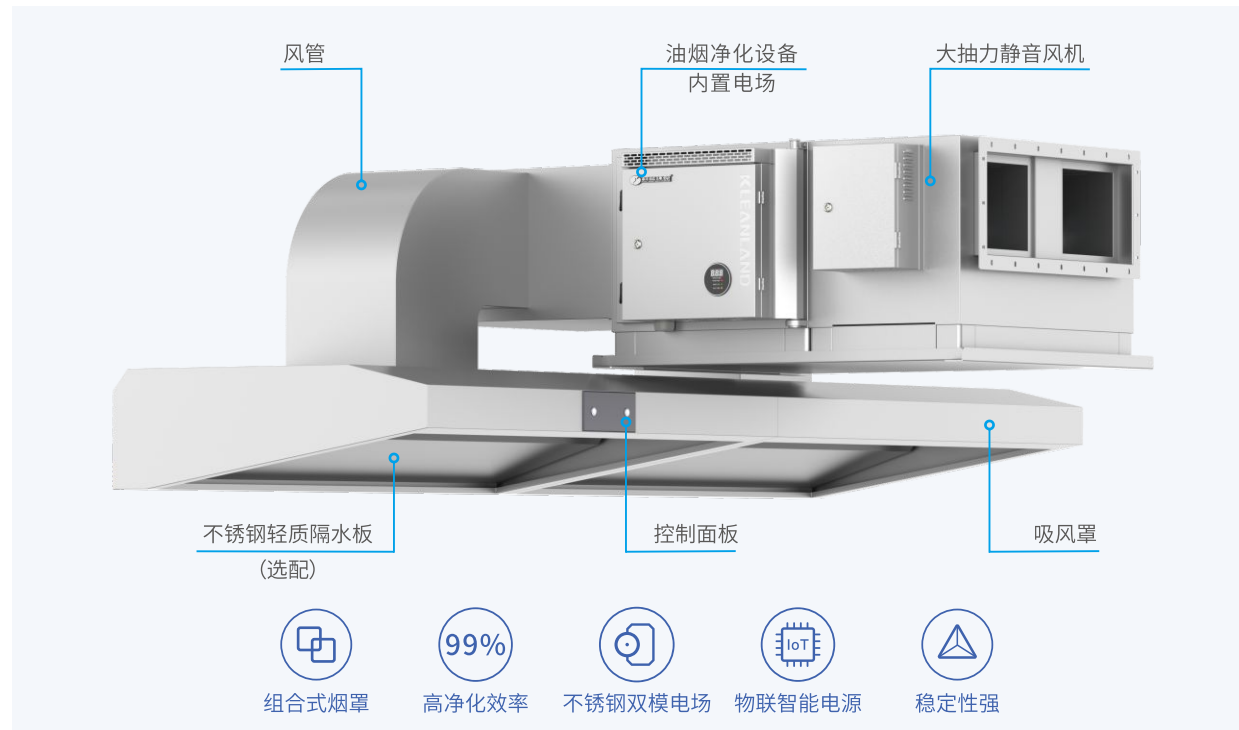

净化流程 配置组合

