



五星级服务, 值得您信赖

售后服务工程师均经过“模压式售后服务训练”, 服务能力达到《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011五星级标准。



32个办事处及服务点

5大办事处: 石家庄办事处, 杭州办事处, 武汉办事处, 成都办事处, 深圳办事处。
27个全国销售及服务中心。



24小时服务

24小时响应, 48小时到位, 1小时解决故障, 12个月免费保修, 终身服务。



5000万产品责任险

承保区域: 中华人民共和国 (不含港澳台地区)。



佛山市科蓝环保科技股份有限公司 KLEAN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 广东佛山市南海区狮山镇桃园路力合科技园4幢
热线: 400-188-3099
邮箱: yx@kelantec.com
网址: www.kelantec.com



服务及支持



视频号



抖音号

声明: 本画册产品名称为推广名, 产品实际名称以合同为准。
画册内容仅供参考, 其所描述效率数据为油烟净化效率, 是设备在实验室及额定风量下测试所得。
由于产品不断改进, 产品性能、规格、参数、零部件等信息如有修改, 恕不专门通知, 以实物为准, 如需了解技术详情, 欢迎向我司查询。

2024年06月印刷



中小餐厅专用油烟净化器

高效 | 95%净化效率
预过滤+高效净化+深度净化

安全 | 物联智能电源八大保护功能
双重开门断电保护

耐用 | 户外热固性纯聚酯喷涂
长清洗周期、电场耐腐蚀

稳定 | 高效、智能工作模式
IP55防尘防水适应高温高湿环境

205件
有效专利

120亩
生产基地

标
制定产品地标

双驱物联智能电源-安全稳定
获得欧洲CE、美国UL安全认证

E系列油烟净化器

为中小餐厅量身打造

- 预过滤均风网
- 高效净化区电场
- 物联智能电源
- 大容量集油盘
- *专利散热系统* IP55防尘防水
- 户外热固性纯聚酯喷涂
- 显示面板
- 双重开门断电保护

双模电场

双驱物联智能电源

体积小

95%
高净化效率

IP55防尘防水

双重开门保护

注：*专利散热系统*为实用新型专利，ZL201621055756.7

双模电场
预过滤+高效净化+深度净化, 95%以上净化效率

- 预过滤均风网
- 高效净化区
净化大部分油烟
- 深度净化区
净化剩余轻烟

灭弧时间小于0.0001秒: 杜绝火灾隐患

物联智能电源-安全稳定

- *专利高压变压器*
- 科蓝K3智能芯片

自适应阶梯供电

软启动

恒流限压控制

毫秒级灭弧

高压开路保护

高压短路保护

多重过温保护

电源过载保护

注：*专利高压变压器*为实用新型专利，ZL201920172154.7；发明专利，ZL201310658006.3；外观专利，ZL201630345615.8

抗污能力强长清洗周期, 耐腐蚀

**抗污能力强
清洗周期>90天**

25mm宽极距, 不惧水汽和油烟, 更耐脏, 清洗周期长。(根据不同工况而有所不同)

**专利圆筒蜂巢
结构电场**

充分利用空间, 收尘面积更大, 电场强度均匀, 阴极位于阳极中心, 可获得更大的平均电场强度。

**高效净化
大部分油烟**

高效净化区电场阴极在高压静电作用下发射电子, 油烟荷电后被高效净化。

**深度净化
剩余轻烟**

深度净化区电场在次高压作用下, 将剩余油烟吸附, 达到深度净化。

95%E系列 配置参数




型号	BS-KL6KE	BS-KL8KE	BS-KL12KE	BS-KL16KE	BS-KL20KE	BS-KL24KAE
风量 (m³/h)	6000	8000	12000	16000	20000	24000
尺寸 长x宽x高 (mm)	800x658x724	800x773x724	800x1003x724	800x1317x724	800x1547x724	800x1003x1344
通风口尺寸 (mm)	342x522	457x522	687x522	1001x522	1231x522	687x1142
排油口尺寸 (分)	6	6	6	6	6	6
功率 (W)	344	388	683	928	1085	1239
重量 (Kg)	80	85	115	132	160	220
油烟净化效率 (%)	95	95	95	95	95	95
材质	户外热固性纯聚酯喷涂外壳/镀锌电场					
显示面板	数字显示+指示灯					

注:1. 以上图片及数据为24A版本, 仅供参考, 如有变更, 恕不另行通知。
2. 设备出厂设置为左进风, 如需更换风向, 请参考说明书。

科蓝服务

科蓝云在线监控系统

低成本 无需维护 随时掌控设备运行信息

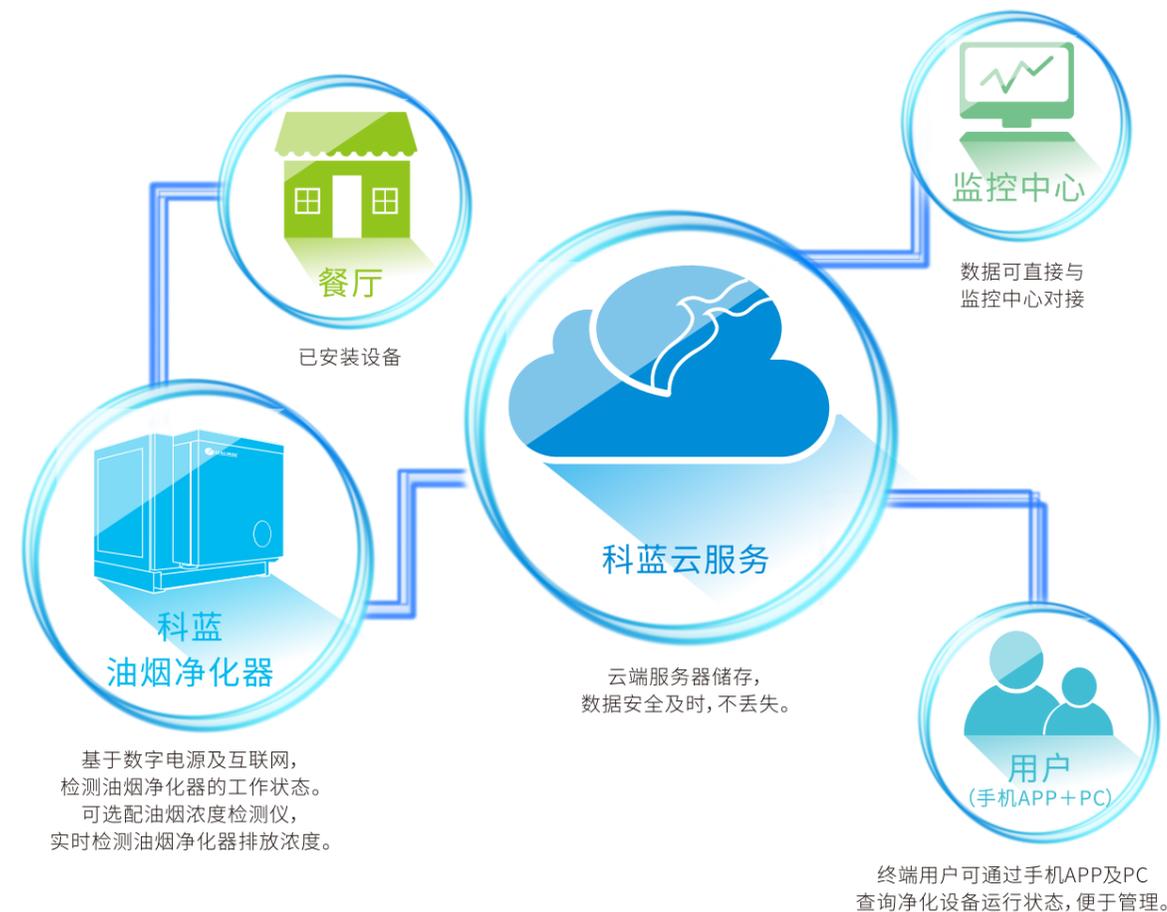

基于数字电源及互联网, 检测油烟净化器的工作状态。可选配油烟浓度检测仪, 实时检测油烟净化器排放浓度。

终端用户可通过手机APP及PC查询净化设备运行状态, 便于管理。



提供设备管理远程协作服务

实时远程监控设备的运行状况, 采集并记录设备的运行数据, 专业人员对数据进行分析, 共享给用户, 并提出运行建议, 必要时能主动迅速的为用户提供上门服务, 及时为用户解决问题。

合作伙伴

产品出口欧美、东南亚、中东等多个国家和地区

我们的合作伙伴

商业综合体/星级酒店/连锁餐饮/企事业单位

荣誉资质

- 高新技术企业
- 南海区制造业高质量发展标杆企业
- 佛山市制造业隐形冠军企业
- 纳税超1000万元企业
- 欧洲CE认证
- 美国UL认证
- 两化融合管理体系证书
- 五星级商品售后服务
- ISO9001质量体系认证
- 环境服务领军企业
- 广东省环境污染治理能力评价证书
- 广东省专精特新中小企业
- 广东省环境保护产业骨干企业

有效专利205件

数据截止日期为2024年02月